




Тухлата Клинкер е натурална глинена тухла с превъзходни качества, устойчива на влиянието на околната среда и е предназначена за външно полагане (фасади, огради, колони, камини и комини).

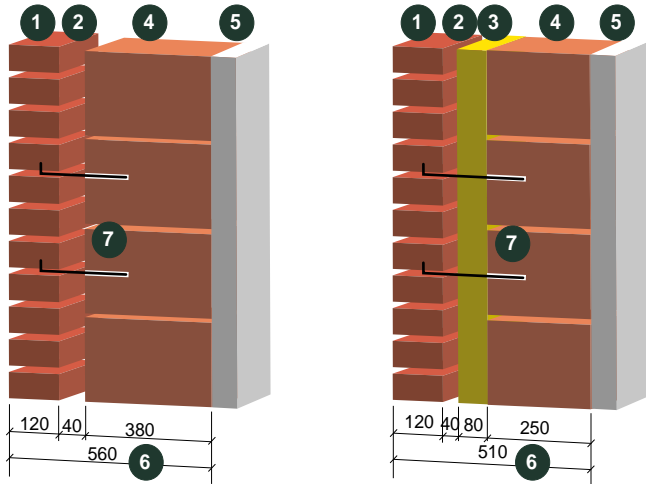


- 1 Тухла Клинкер
- 2 Въздушна възглавница
- 3 Изолация (мин. 80мм)
- 4 Основна стена
- 5 Вътрешна груба мазилка
- 6 на основата
- 7 Окачвач

	Устойчивост на натиск - мин. 25 Мра
	Ниска степен на абсорбиране на вода - макс. 8%
	Устойчивост на замръзване
	Устойчивост на влиянието на околната среда

Паветата Клинкер са изключително плътен клинкерен продукт за павиране на подове. Качествата на Клинкер като устойчивост на замръзване, устойчивост на влиянието на околната среда, устойчивост на соли, висока устойчивост на натиск, са гаранция, че паветата Клинкер ще задоволят Вашите естетически и функционални потребности.

Плочките Клинкер DIM 15 са идеална имитация на тухла. Те се използват за облицоване на цяла фасада, както и на част от нея. Предпочитани са и за покриване на подове, особено подредени в паркетна шарка.

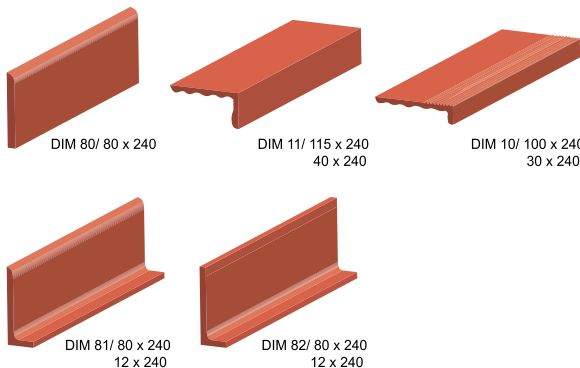

Klinker Malta
Специален разтвор за зидане на декоративни стени. Не позволява появата на бели петна и подчертава очарованието на естествения цвят.



Импрегнант за неглазирани клинкерни плочки, камък и други естествени материали.

Неглазираните плочки Клинкер DIM 13 се използват за покриване на подове и стени. Те са идеалното решение за натурална и тип "рустик" декора на къщи, вили, битови стаи, механи, гаражи, балкони, тераси и сутерени. Предназначени са както за външно, така и за вътрешно полагане.



Специално разработен изпечен елемент. Поради своята оригиналност той позволява приложение в много области. От него можем да изградим винарски стелажи, декоративни и балконски прегради, градински и други огради.




П л ъ т н а т у х л а

Плътната тухла от Любечна Клинкер е тухла с отлично оформени ръбове, предназначена за изграждане на арки, вътрешни стени, колони и други интериорни архитектурни фигури. Нейната плътност, масивност и съвършенството на формата ще ви вдъхновят да строите с нея.

	Твърдост по скалата на Моос -6		Устойчивост на изтриване - 520 мм ³
	Издръжливост срещу третиране с химикали (киселини и основи)		Устойчивост на огъване - 21.5 N/мм ²
	Абсорбция на вода - 3-6%		Устойчивост на температурни шокове
	Устойчивост на замръзване		Против подхлъзване

Hlevit

Hlevit е предназначен за животновъдни ферми за направата на подове и груби повърхности. Подовете, изградени с Hlevit, са грапави, топли и устойчиви на течен тор. Върху пода Hlevit животните чувстват топлина и комфорт и това е особено приятно за животните за разплод. Основата Hlevit се приготвя в съотношение 4 части Hlevit към 1 част цимент и се добавя необходимото количество вода.



Tenisit



Tenisit е отлична основа за спортни терени. Tennisit е гранулат с размери от 0 до 2 мм, в торби от по 30кг или насипно.